SDT160 伺服電缸

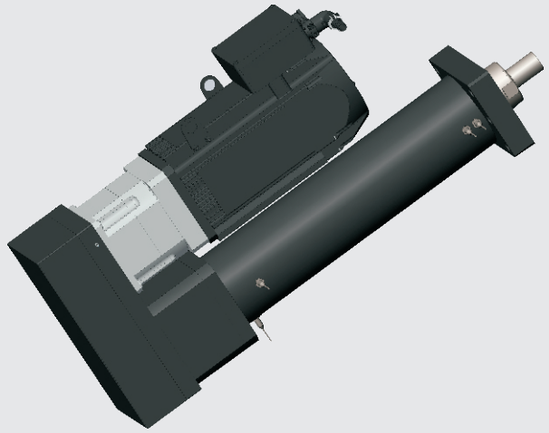

伺服電動缸選型參數表

	系列型號	SDT160							
規格	絲杠導程(mm)	16				20			
	電缸推力範圍(KN)	0.01~200							
	電缸可選擇行程(mm)	50~1000							
指標輸入	類型	直連式、折叠式							
	減速比(i)	1:1							
	絲杠額定動載荷(KN)	368.0				388.0			
	電機額定功率(KW)	7.5	11	15	22	7.5	11	15	22
	電機額定轉矩(N.m)	48	70	95.5	140	48	70	95.5	140
	電機額定轉速(rpm)	1500							
輸出指標	電動缸額定推力(KN)	16.5	24.3	33.1	48.6	13.2	19.4	26.5	38.8
	電動缸額定速度(mm/s)	400	400	400	400	500	500	500	500
	建議最大負載(KN)	150				200			

說明：1、如需要加減速比，上述輸出參數直接換算速比倍數；2、SDT160 電動缸具體使用煩請與我司工程師溝通。

電缸、電機安裝方式

前端連接方式

外螺紋



內螺紋



杆端關節軸承



U型鉸鏈



直綫式 前 法蘭安裝

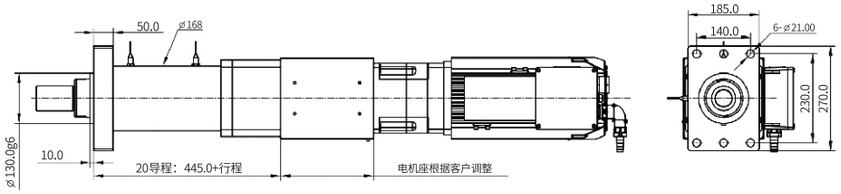

折叠式 前 法蘭安裝

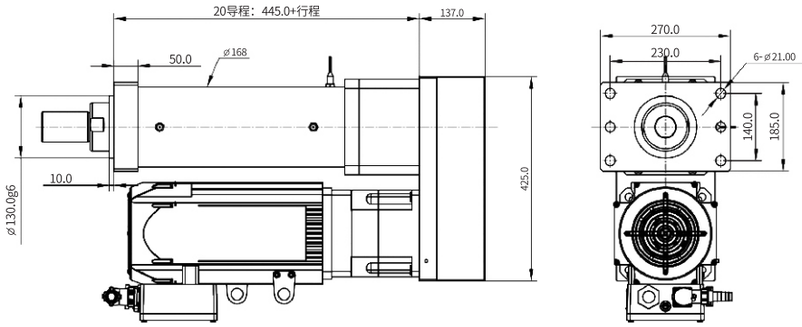

SDT220 伺服電缸

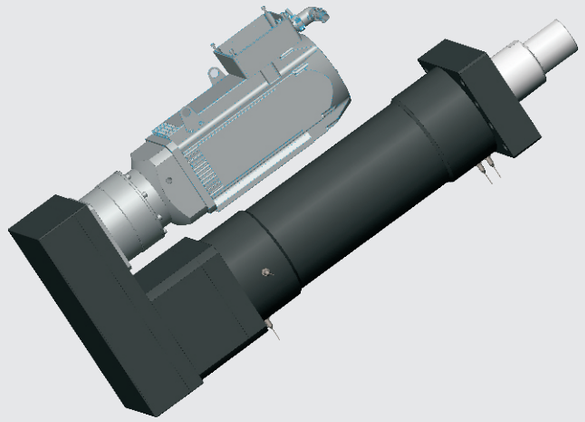

伺服電動缸選型參數表

	系列型號	SDT220							
規格	絲杠導程(mm)	16				20			
	電缸推力範圍(KN)	0.01~300							
	電缸可選擇行程(mm)	50~1000							
指標輸入	類型	直連式、折叠式							
	減速比(i)	1:1							
	絲杠額定動載荷(KN)	426				456			
	電機額定功率(KW)	11	15	22	30	11	15	22	30
	電機額定轉矩(N.m)	70	95.5	140	191	70	95.5	140	191
	電機額定轉速(rpm)	1500							
輸出指標	電動缸額定推力(KN)	24.3	33.1	48.6	66.2	19.4	26.5	38.8	53
	電動缸額定速度(mm/s)	400	400	400	400	500	500	500	500
	建議最大負載(KN)	250				300			

說明：1、如需要加減速比，上述輸出參數直接換算速比倍數；2、SDT220 電動缸具體使用煩請與我司工程師溝通。

電缸、電機安裝方式

前端連接方式

外螺紋



內螺紋



杆端關節軸承



U型鉸鏈



直綫式 前 法蘭安裝

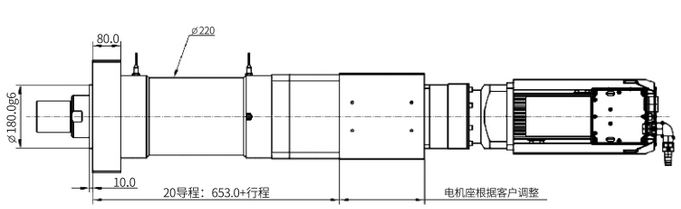

折叠式 前 法蘭安裝

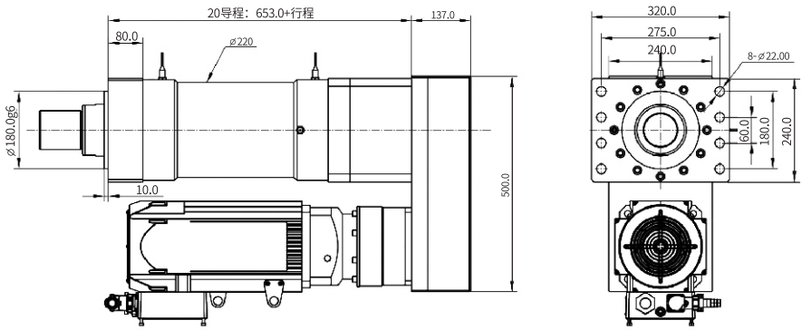

SDT270 伺服電缸

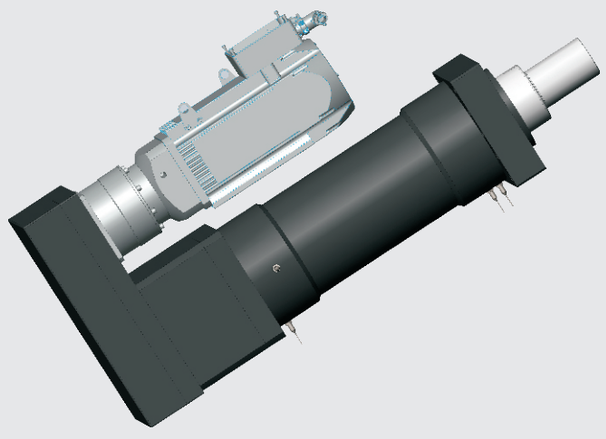

伺服電動缸選型參數表

	系列型號	SDT270							
規格	絲杠導程(mm)	16				20			
	電缸推力範圍(KN)	0.01~500							
	電缸可選擇行程(mm)	50~1000							
指標輸入	類型	直連式、折叠式							
	減速比(i)	1:1							
	絲杠額定動載荷(KN)	550				557			
	電機額定功率(KW)	15	20	30	45	15	20	30	45
	電機額定轉矩(N.m)	95.5	140	191	286	95.5	140	191	286
	電機額定轉速(rpm)	1500							
輸出指標	電動缸額定推力(KN)	24.3	33.1	48.6	99.4	26.5	38.8	53	99.4
	電動缸額定速度(mm/s)	400	400	400	400	500	500	500	500
	建議最大負載(KN)	400				500			

說明：1、如需要加減速比，上述輸出參數直接換算速比倍數；2、SDT270 電動缸具體使用煩請與我司工程師溝通。

電缸、電機安裝方式

前端連接方式

外螺紋



內螺紋



杆端關節軸承



U型鉸鏈



直綫式前法蘭安裝

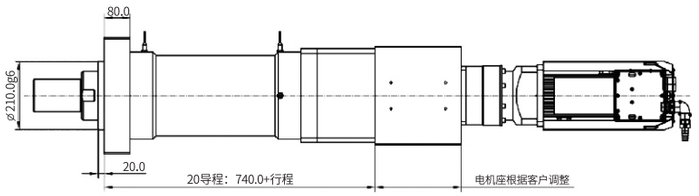


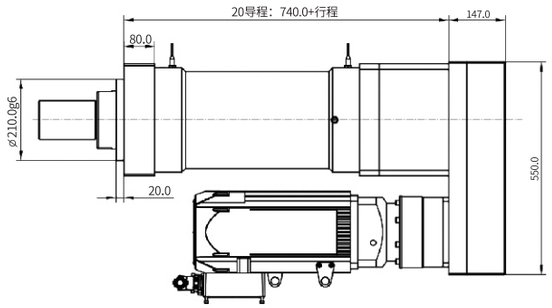
折叠式前法蘭安裝